

**BCS** **ULTRA**

**KAMERY  
REJESTRATORY  
AKCESORIA**

**CENNIK**



**LUTY**

AKTUALIZACJA: 1 02 2024

The BCS logo consists of the letters 'BCS' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

*dla profesjonalistów*

## BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 16 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraińskim.

Zapraszamy do współpracy

# SPIS TREŚCI

## ROZWIĄZANIA IP BCS ULTRA

<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE .....</b>	<b>3</b>
<b>KAMERY IP BCS ULTRA .....</b>	<b>4</b>
KAMERY TUBOWE .....	4
KAMERY KOPUŁOWE .....	6
<b>AKCESORIA DO KAMER IP .....</b>	<b>10</b>

## ROZWIĄZANIA 4W1

<b>KAMERY ANALOG HD 4W1 .....</b>	<b>12</b>
KAMERY 4W1 .....	12
<b>AKCESORIA DO KAMER 4W1 .....</b>	<b>14</b>

## AKCESORIA

<b>SWITCH-E PoE BCS BASIC .....</b>	<b>16</b>
SWITCH-E PoE .....	16
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP .....</b>	<b>18</b>
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE .....</b>	<b>20</b>
<b>KABLE UTP .....</b>	<b>21</b>
<b>OPROGRAMOWANIE .....</b>	<b>22</b>



Oznaczenie grupy rabatowej



Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS



Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik.

Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nssystem.pl](http://www.nssystem.pl) oraz [www.bscctv.pl](http://www.bscctv.pl).

# BCS

## MOBILCAM





# ZAMÓW DZIŚ, ODBIERZ JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM w kompletne rozwiązanie z oferty BCS według własnego wyboru.

**ZAPYTAJ O PRODUKT**  
[mobilcam@bcscctv.pl](mailto:mobilcam@bcscctv.pl)












## NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
<b>BCS-MCAM01</b> 	<p>W skład Mobilnej Wieży BCS wchodzi:</p> <p>Wieża          Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010 × 1010 × 2350 mm          Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym          Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm          Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy          Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS          Ładowarka akumulatorów Victron Energy          Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy          Przetwornica MeanWell DC/DC 12V          Przetwornica MeanWell DC/DC 12V~48DC          Wylącznik nadprądowy Schneider 1P          Wylącznik nadprądowy Schneider 2P          Przekładnik 1P 12V lub 230V          Grzałka 150W oraz Wentylator 12V          Wylącznik krańcowy          Szafa + elementy montażowe          Termostat Schneider          Akumulator 220 Ah VICTRON ×2          Uchwyt główny do kamer na maszcie          Podstawy akumulatorów + pokrywy          Antena LTE dookólna          Przewody + złącza instalacyjne,          Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN          Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4          Okleina wzór BCS MOBILCAM          Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny          Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN          Kamery z oferty BCS          Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP          Aktywny głośnik tubowy</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<b>BCS-PS2X305W</b> 	<p>System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi:</p> <p>Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej          Panele Solarne Victron Energy 305W ×2          Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<b>BCS-P1200</b> 	<p>Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych</p> <p>Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia          Hamulec          Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm          Waga przyczepy: 375 kg          Maksymalna masa całkowita: 1200 kg</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<b>BCS-P750</b> 	<p>Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS</p> <p>Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm          Waga przyczepy: 145 kg          Maksymalna masa całkowita: 750 kg</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P









## KAMERY IP BCS ULTRA

## KAMERY TUBOWE





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – PANORAMICZNE</b>				
<b>BCS-U-PTIP1X8FWR3-Ai2</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP panoramiczna Ai</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 21.9W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	5 475,00 zł	6 734,25 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-PTIP1X8FWR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP panoramiczna</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 21.9W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	3 840,00 zł	4 723,20 zł <sup>A</sup>
<b>KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-TIP58VSR5-Ai2</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.4W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	6 109,00 zł	7 514,07 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-TIP55VSR5-Ai2</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592×1944(1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31.6°~98.3° V: 23.5°~70.8° D: 39.4°~125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.8W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	5 405,00 zł	6 648,15 zł <sup>A</sup>





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-TIP55VSR5-Ai2</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/ pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.8W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	6 625,00 zł	8 148,75 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-TIP48VSR4</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 16.4W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	3 735,00 zł	4 594,05 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-TIP45VSR4</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 760,00 zł	3 394,80 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-TIP45VSR4-0650</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	3 525,00 zł	4 335,75 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-TIP42VSR4</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920x1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8~12 mm F1.4 kąt widzenia H: 35°~96° V: 20°~51° D: 41°~113°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.02Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.3W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 479,00 zł	3 049,17 zł <sup>A</sup>





## KAMERY KOPUŁOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY FISHEYE</b>				
<b>BCS-U-FIP512FR2</b>	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP fisheye 360°</li> <li>Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3008×3000 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.1 mm F2.2 kąt widzenia H: 185° V: 185°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.3Lux(F2.2) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP66</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	3 575,00 zł	4 397,25 zł <sup>A</sup>
				
<b>BCS-U-FIP55FR2</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP fisheye 360°</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 1.55mm F2.5 kąt widzenia H: 185° V: 185°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.39Lux(F2.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 8.7W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP66</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 715,00 zł	3 339,45 zł <sup>A</sup>
				
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-DIP58VSR4-Ai2</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/ pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 12.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	5 095,00 zł	6 266,85 zł <sup>A</sup>
				
<b>BCS-U-DIP48VSR3</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 949,00 zł	3 627,27 zł <sup>A</sup>
				












Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-DIP28FSR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840×2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 629,00 zł	3 233,67 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-DIP15FSR2-Ai2</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F2.2 kąt widzenia H: 97.7° V: 73° D: 121.8°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.16Lux(F2.2) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/ pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 9.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	4 200,00 zł	5 166,00 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-DIP15FSR2</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 7.2W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 855,00 zł	2 281,65 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-DIP12FSR2</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.05Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 5.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 455,00 zł	1 789,65 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – WIELOOBIEKTYWOWE ZMIENNOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-DIP4X5VS</b> 	4x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 4x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>4x obiektyw motozoom 2.8~8 mm F1.6 kąt widzenia H: 51°~93° V: 39°~68° D: 64°~119°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.1Lux(F1.6)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>4x wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3bt) max 31W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	9 699,00 zł	11 929,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-DIP2X5VSR2</b> 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>2x obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>2x wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 25.4W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	5 319,00 zł	6 542,37 zł <sup>A</sup>
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – WIELOOBIEKTYWOWE STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-DIP2X5FSR2-Ai2</b> 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	5 420,00 zł	6 666,60 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-DIP2X5FSR2</b> 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wejście / 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	3 840,00 zł	4 723,20 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-EIP45VSR4</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 8.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	2 230,00 zł	2 742,90 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-EIP42VSR4</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.8 kąt widzenia H: 34.1°~93.6° V: 19.2°~51.8° D: 39.1°~106.6°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.04Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 7.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 709,00 zł	2 102,07 zł <sup>A</sup>
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-U-EIP15FSR3</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592×1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 7.8W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 995,00 zł	2 453,85 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-U-EIP12FSR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920×1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.04Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 5.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> </ul>	1 419,00 zł	1 745,37 zł <sup>A</sup>

## AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-U-ADE01</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS ULTRA</li> </ul>	229,00 zł	281,67 zł <sup>A</sup>
			
<b>BCS-U-ADE02</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS ULTRA</li> </ul>	105,00 zł	129,15 zł <sup>A</sup>
 			
<b>BCS-U-ADE03</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych serii BCS ULTRA</li> </ul>	122,00 zł	150,06 zł <sup>A</sup>
			
<b>BCS-U-AT01</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer tubowych serii BCS ULTRA</li> </ul>	355,00 zł	436,65 zł <sup>A</sup>
			

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



# Systemy 4w1









[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl)  
NIP: 521-312-46-74






## KAMERY ANALOG HD 4W1

## KAMERY 4W1




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE</b>				
<b>BCS-B-DT82812(II)</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	349,00 zł	429,27 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DT42812(II)</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3~12 mm</p>	209,00 zł	257,07 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DT22812(II)</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-DT22812-B(II) – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	179,00 zł	220,17 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT82800</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	265,00 zł	325,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT43600</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm</p>	135,00 zł	166,05 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT22800</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-MT22800-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	109,00 zł	134,07 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE</b>				
<b>BCS-B-DK82812</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	329,00 zł	404,67 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-DK43312</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 3.3~12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3~12 mm</p>	189,00 zł	232,47 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-DK22812</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-DK22812-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	159,00 zł	195,57 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-MK82800</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	239,00 zł	293,97 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-MK43600</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm</p>	129,00 zł	158,67 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-MK22800</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-MK22800-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	109,00 zł	134,07 zł <b>C</b>






## AKCESORIA DO KAMER 4W1 BCS BASIC












Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-B-DT/MT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka instalacyjna do dużych i małych kamer tubowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-B-DT/MT-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	45,00 zł	55,35 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka instalacyjna do dużych (zmiennooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-B-DK-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	32,00 zł	39,36 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka instalacyjna do małych (stałooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-B-MK-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	27,00 zł	33,21 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</li> </ul> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</p>	105,00 zł	129,15 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ADU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</li> </ul> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>BCS-ADU-G (IDTWR 10676) MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</p>	99,00 zł	121,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AS-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT, BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</li> </ul>	105,00 zł	129,15 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASM-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT</li> </ul> <p>BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</p>	65,00 zł	79,95 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASUD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży</li> </ul> <p>Model dostępny tylko w białym kolorze</p>	99,00 zł	121,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASUM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały</li> </ul> <p>Model dostępny tylko w białym kolorze</p>	50,00 zł	61,50 zł <sup>A</sup>





Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-ARS200</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm</li> <li>Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe.</li> <li>Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm</li> </ul>	219,00 zł	269,37 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ARS120</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm</li> <li>Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe.</li> <li>Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm</li> </ul>	199,00 zł	244,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-R100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120</li> </ul>	99,00 zł	121,77 zł <sup>A</sup>







## SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE</b>			
<b>BCS-B-SP24G-2SFP-M</b> 	24 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 1000 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 665,00 zł	2 047,95 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP2402G-2SFP-M</b> 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 610,00 zł	1 980,30 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP16G-2SFP-M</b> 	16 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 505,00 zł	1 851,15 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-2SFP-M</b> 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps,</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 385,00 zł	1 703,55 zł <sup>G</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP-M</b> 	8 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m,</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	780,00 zł	959,40 zł <sup>G</sup>


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE</b>			
<b>BCS-B-SP2402G-1SFP</b>  	26 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 219,00 zł	1 499,37 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-2SFP (II)</b> 	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1 160,00 zł	1 426,80 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-1SFP</b>  	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	915,00 zł	1 125,45 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP</b> 	8 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	665,00 zł	817,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G02G</b> 	10 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	495,00 zł	608,85 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP0802</b> 	10 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	290,00 zł	356,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP04G02G</b> 	6 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	290,00 zł	356,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP0402</b> 	6 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI / MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	185,00 zł	227,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-S08G</b> 	8 portowy switch Gigabit <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów 1000 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X</li> <li>• Przepustowość 16Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	129,00 zł	158,67 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>			
<b>BCS-UTP-HDMI-4K-SET</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”	495,00 zł	608,85 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	473,00 zł	581,79 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-RE</b> 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	236,00 zł	290,28 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET(100)</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-RE(100)</b> 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-SET(50)</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-4USB-SET(2)</b> 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik	419,00 zł	515,37 zł <sup>C</sup>


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-COAX-HDMI-SET</b> 	BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-COAX-HDMI-RE</b> 	BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>			
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200, wejście/wyjście HDMI 4K, wejście wideo VGA, obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu, Wi-fi analizator 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot, wyjścia DC12V 3A/DC24V 2A/PoE DC48V 30W, obsługa kamer analog HD TVI/CVI/AHD 8 Mpx, Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm/0.95Kg.	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE</b> 	Tester CCTV All-in-one, bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800 mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8 GB, zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT, audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600 aAh	165,00 zł	202,95 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AKU/MS7.0LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł <sup>A</sup>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>			
<b>BCS-IR45X80-G</b> 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie	383,00 zł	471,09 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-IR55X60-G</b> 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie	383,00 zł	471,09 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE U/UTP</b>			
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,45 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> <li>• podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m</li> </ul>	422,00 zł	519,06 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	510,00 zł	627,30 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	590,00 zł	725,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	539,00 zł	662,97 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana ziemna</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE + żel</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> </ul>	670,00 zł	824,10 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	767,00 zł	943,41 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	Kkabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	855,00 zł	1 051,65 zł <sup>C</sup>

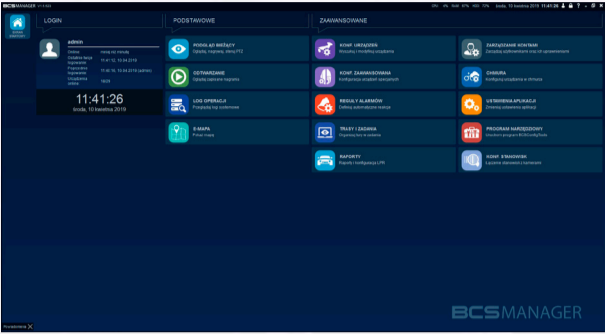Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>OPROGRAMOWANIA</b>			
<b>BCS MANAGER</b>	<p>„Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu)</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca w systemach wielomonitorowych</li> <li>• Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera,</li> <li>• Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video</p> <p>Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika.</p> <p>Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcscctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager”</p>		<b>Bezpłatnie</b>
			
	<p><b>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</b></p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.</p>		<b>Zapytaj o cenę</b>
	<p><b>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</b></p> <p>Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>		<b>Zapytaj o cenę</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów</p>	<b>4900,00 zł</b>	<b>6027,00 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja na jeden kanał LPR</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	<b>250,00 zł</b>	<b>307,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS</b></p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	<b>222,00 zł</b>	<b>273,06 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	<b>555,00 zł</b>	<b>682,65 zł</b>
	<p><b>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION</b></p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	<b>150,00 zł</b>	<b>184,50 zł</b>
	<p><b>Licencja* na integrację SATEL I MODBUS</b></p> <p>JJednorazowa opłata.</p>	<b>100,00 zł</b>	<b>123,00 zł</b>
	<p><b>Licencja aplikacji Klient/Serwer*</b></p> <p>zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>moduł LPR</b> – dowolna ilość urządzeń LPR</li> <li>– <b>moduł trasy pojazdu</b> (integracja wag/rozpoznawania pojazdów)</li> <li>– <b>moduł POS</b> – dowolna ilość urządzeń</li> <li>– <b>moduł integracji stanowisk</b></li> <li>– <b>integracja:</b> satel; modbus</li> <li>– <b>moduł serwera alarmów zdalnych</b></li> <li>– <b>moduł serwera obchodów zdalnych</b> (wirtualny obchód)</li> <li>– <b>wersja programu Klient – Serwer</b></li> <li>– <b>Licencja aplikacji Klient/Serwer</b> bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji</li> </ul>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>9 840,00 zł</b>



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS VIEW Manager</b></p> 	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View            Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo)            Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze            Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps)            Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie            Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu,</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	<p><b>bezpłatne</b></p>	

# BCS<sup>®</sup>

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:


- ONVIF

## NOWY

# BCS MANAGER

### Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.

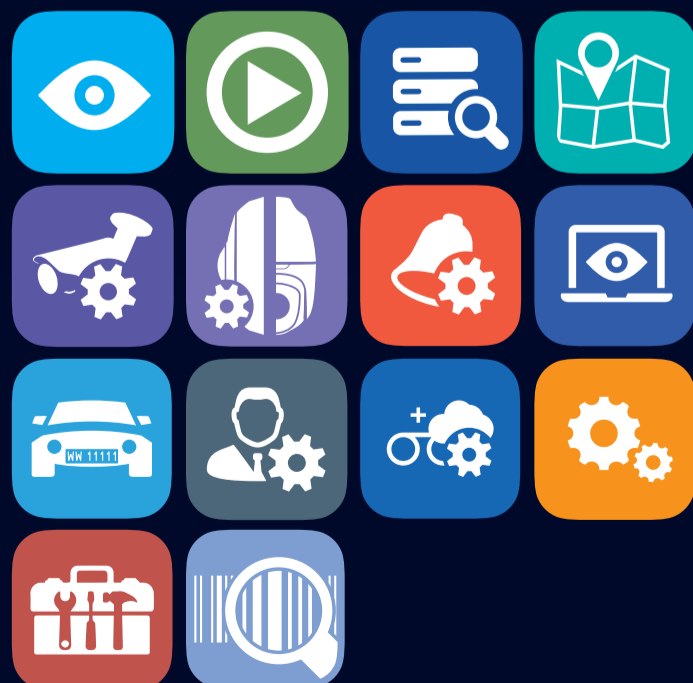

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

## LICZY

KAMERA ZLICZA

## OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



**BCS-PCIP430 1IR-I**

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

## MIERZY

KAMERA MIERZY

## REJESTRUJE

## TEMPERATURĘ

## CIAŁA



**BCS-TIP52408 13-IR-TTW**

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)



# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl)  
NIP: 521-312-46-74