

# STAM-1 PTSA


## TABLICA SYNOPTYCZNA

Zadaniem stacji monitorowania jest skuteczne i szybkie odebranie informacji z dozorowanych obiektów, oraz sprawne reagowanie na napływające zdarzenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, firma SATEL opracowała szereg produktów umożliwiających uruchomienie nowoczesnego centrum monitoringu, wykorzystującego różne kanały łączności - oferując specjalistom z branży ochrony profesjonalne i rozbudowane narzędzie zapewniające wysoką efektywność pracy.

### WŁAŚCIWOŚCI

- wizualizacja stanu do 64 monitorowanych obiektów przy pomocy diod świecących LED
- możliwość połączenia łącznie 63 tablic synoptycznych w jednym systemie
- zasilacz impulsowy

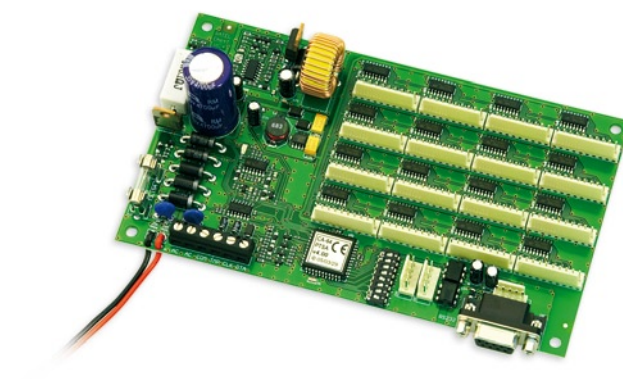

### DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	20 V AC, 50-60 Hz
Typ zasilacza	A
Wydajność prądowa zasilacza	1,3 A
Maksymalna pojemność akumulatora	7 Ah
Wymiary płytki elektroniki (mm)	173 x 102
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C